

Wi-Fi 6対応 3Radioアクセスポイント

AT-TQ6403 GEN2

大規模環境に対応し、環境応じて柔軟に対応できる3ラジオとロケーション分析などに役立つWi-Fi 6対応モデル！

2024/04/24
リリース



AWC AWC[※] CB AWC[※] SC

標準価格：¥111,000

(税込み：¥122,100)


<製品仕様>

◆無線仕様

- IEEE802.11ax準拠
- 5GHz：2 x 2 MU-MIMO x 2
- 2.4GHz：2 x 2 MU-MIMO
- 3ラジオ
- Passpoint対応(TQ6403 GEN2のみ)
- BLE(Bluetooth Low Energy)[※](TQ6403 GEN2のみ)
- 最大通信速度：2.4Gbps(160MHz利用時)

- ◆ポート構成：100/1000/2.5G-T (PoE-IN) x 2
- ◆外形寸法：200 (W) x 210 (D) x 47 (H) mm
- ◆重量：1.1kg(ブラケット含まず)
- ◆PoE+ (30W)受電稼働

<Wi-Fi 6のメリット>

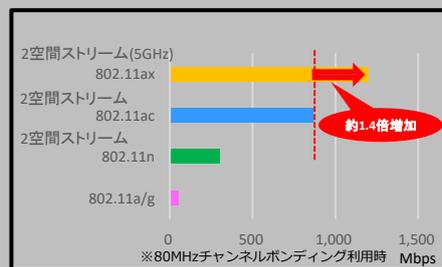

AT-TQm6403 GEN2

無線LANコントローラー不要のAWC-SCL[※]に対応、小規模向けに特化したモデル

標準価格：¥69,800

(税込み：¥76,780)

2024/04/24
リリース



3Radioを活かした構築の柔軟性

対応機種：TQ6403 GEN2, TQm6403 GEN2


電波の自動調整

ローミングレス

LANケーブル不要

※AWC-CB、AWC-SCIはサポート予定

アライドテレシス独自のソリューション（AWC、AWC-CB、AWC-SC）を柔軟に活用！

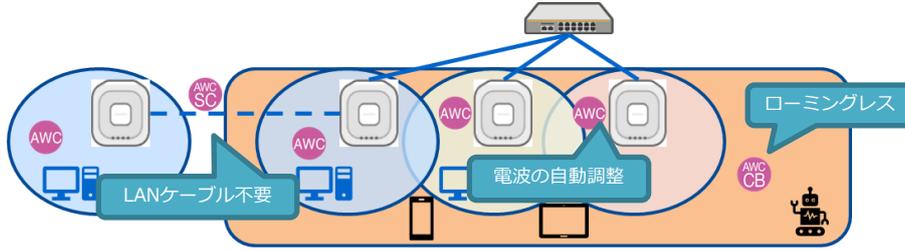

Passpoint対応

対応機種：TQ6403 GEN2

Passpointに対応する無線クライアントを使用することにより、ネットワークごとにサインアップを行うといった煩雑な作業なしに自動でサインアップやローミングが可能になります。
また、OpenRoamingにも対応しているため、公共施設やイベント会場などでOpenRoamingに対応したWi-Fiネットワークを提供することも可能です。



AWC-SCL (AWCスマートクラスター)

対応機種：TQm6403 GEN2

ローミングレス

コントローラーレス

ライセンス不要

※サポート予定

<設定自動同期>


- ・電源を入れると自動でグループを作り設定を同期
- ・設定変更はグループ内のどれか1台のAPの設定を変更するだけ
- ※スタンドアローン時のみ利用可能

<シングルチャンネルモード>

- ・設定が簡単
- ・移動しても通信が途切れない
- ※スタンドアローン時のみ利用可能



簡単設定画面から設定可能

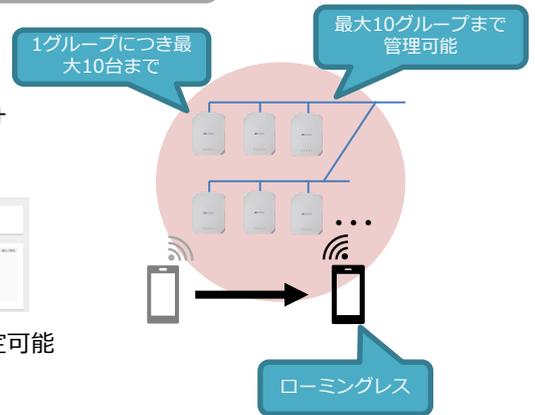

利用シーン

AT-TQ6403 GEN2

AT-TQm6403 GEN2

医療

医療機器 TQ6403 GEN2

入院 TQ6403 GEN2

入院と医療機器

課題: 医療機器用APと患者用APを用意するのはコストがかかる
解決: TQ6403 GEN2の3ラジオを活用し用途に合った環境構築

民間

小規模オフィス・小売店 TQm6403 GEN2

小規模オフィスや小売店

課題: 専門のネットワーク管理者がいない
解決: 簡単設定機能やAWC-SCLで簡単に無線管理

公共

本庁舎 TQ6403 GEN2

APの増設 TQ6403 GEN2

本庁舎

課題: APを増設したがLANケーブルの配線工事が大変
解決: AWC-SCを使って簡単にAT-TQ6403 GEN2を増設

文教

校舎 TQ6403 GEN2

学生寮・別館 TQm6402 GEN2

校舎と学生寮・別館

課題: 学生寮や別館に簡単に無線LANを導入したい
解決: コントローラーレスで簡単に導入できるTQm6402 GEN2

本資料に関する
ご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社
テレマーケティング

<https://www.allied-telesis.co.jp/contact/form/privacy.html>

E-mail: info@allied-telesis.co.jp

