

AT-TQ6702e GEN2

> > 販売中 < <



※ 対応予定

IEEE802.11ax準拠

マルチギガ対応

保護等級：IP66/IP67

動作温度：-40～65℃

標準価格

¥348,000

(税込み：¥382,800)

最大通信速度
4.8Gbps
を実現！

※ 画像はイメージです

AT-TQ6702e GEN2用オプション


>> 別売りのオプション利用で無線LANの利用シーンを拡大！ <<

※ 画像はイメージです

AT-TQ0301

お得なバンドル型番もご用意！

2.4G/5Gのパッチアンテナで、10km先まで無線を飛ばすことが可能！

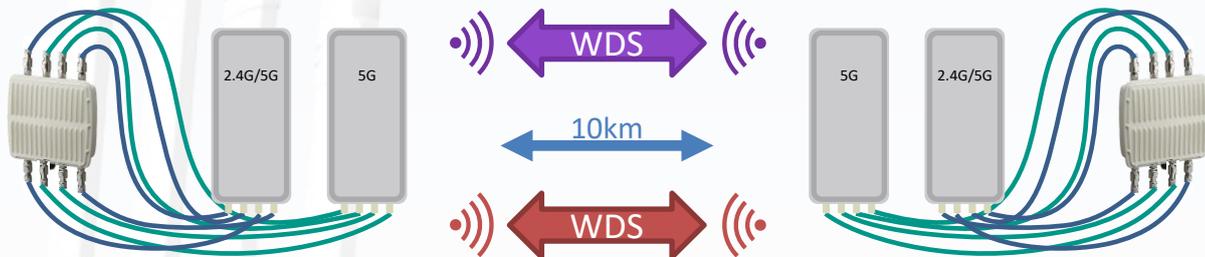


※デフォルトの同軸ケーブルは2m

※デフォルトの同軸ケーブルは2m

AT-TQ0064

AT-TQ0301用の
アンテナ延長ケーブルもご用意。
ケーブル長10mで、
デフォルトケーブル2mをさらに延長し、
TQ6702e GEN2の設置の幅を拡大！

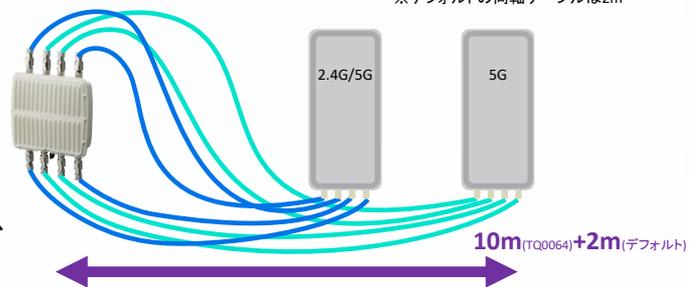

Wi-Fi 6対応 8ストリーム無線アクセスポイント

簡易仕様

AT-TQ6702e GEN2の簡易仕様

簡易仕様

- 無線仕様
 - IEEE802.11ax準拠
 - 5GHz : 8 x 8双方向MU-MIMO
 - 2.4GHz : 4 x 4双方向MU-MIMO
 - 2ラジオ
 - 最大通信速度 : 4.8Gbps
 - Passpoint対応
- ポート構成 : 100/1000/2.5G/5G-T (PoE-IN) x 1
- 外形寸法 : 257 (W) x 227 (D) x 90 (H) mm
- 重量 : 4.4.kg
- PoE++ (IEEE 802.3bt) 受電稼働
- 防塵・防滴性能 : IP66/IP67
- 動作温度 : -40~65°C

商品CD	製品名	標準価格
4880R	AT-TQ6702e GEN2	¥348,000
4880RN5	AT-TQ6702e GEN2 -N5アカデミック	¥348,000
4880RN7	AT-TQ6702e GEN2 -N7アカデミック	¥389,800
4880RZ5	AT-TQ6702e GEN2-Z5	¥400,200
4880RZ7	AT-TQ6702e GEN2-Z7	¥442,000
P0842	AT-TQ6702e GEN2 -TQ0301-Pack	¥648,000


<Option>

商品CD	製品名	標準価格
5010R	AT-TQ0064	¥36,000
5009R	AT-TQ0301	¥168,000
1317R	AT-6101GP	¥31,000
4545R	AT-7101GHTm	¥65,000

市場別シナリオ例

環境が厳しい場所でもAT-TQ6702e GEN2でWi-Fi 6の高速通信を実現！ ※ 画像はイメージです

医療

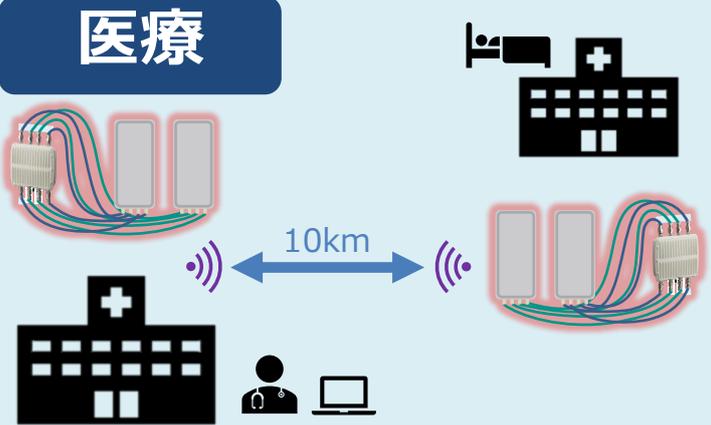

10km

入院病棟と外来病棟

課題: 病棟間を超えて無線LANで通信したい
 解決: TQ6702e GEN2と別売りのTQ0301で距離を延長

文教



キャンパス内屋外スペース

課題: キャンパス全体で、無線LANを使いたい
 解決: TQ6K GEN2シリーズとTQ6702e GEN2を組み合わせ


公共



自治体の無線サービス

課題: 自治体で屋外でも高速通信をしたい
 解決: Wi-Fi 6対応、8ストリームのTQ6702e GEN2

工場

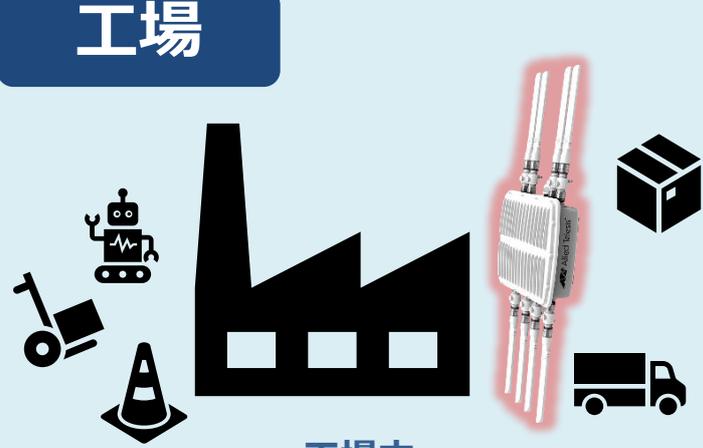

工場内

課題: 温度が高い場所で無線LANを使いたい
 解決: 対応温度-40~65°Cまで対応のTQ6702e GEN2

本資料に関する
ご質問・ご相談は

アライドテレシス株式会社
テレマーケティング

<https://www.allied-tesis.co.jp/contact/form/privacy.html>
 E-mail: info@allied-tesis.co.jp

